



Краткое руководство пользователя

# Поздравляем!


**Вы стали счастливым обладателем караоке-системы EVOBOX Premium.**

Спасибо, что выбираете караоке-оборудование Studio Evolution.

Следуя простым шагам, подключите EVOBOX и пойте.

## Начнём?

### Быстрое подключение

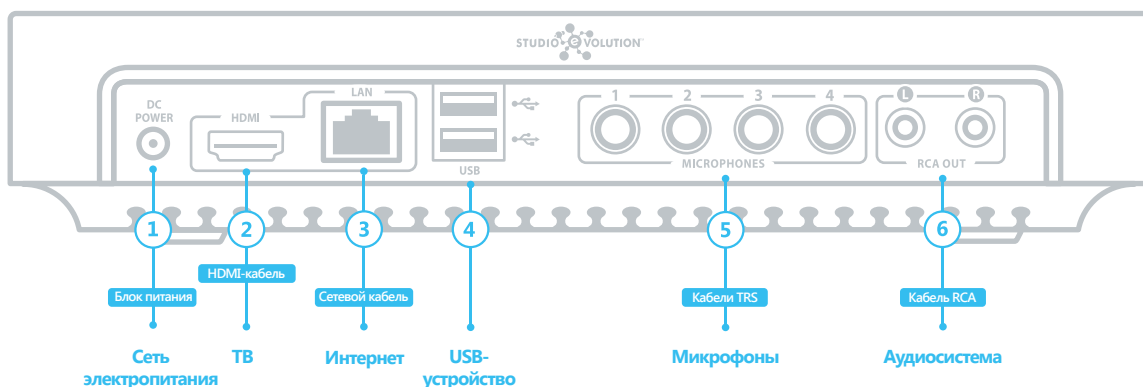

1. Подключите один разъем HDMI-кабеля к HDMI-порту вашего телевизора, а другой разъем — к HDMI-порту **2** EVOBOX.
2. Подключите EVOBOX к аудиосистеме при помощи кабеля RCA **6**.
3. Используя кабели TRS, подключите проводные микрофоны или приемник для беспроводных микрофонов в соответствующие входы MICROPHONES **5**.
4. Подключите EVOBOX к сети электропитания **1**.
5. Включите телевизор и выберите вход HDMI, к которому подключена караоке-система.
6. Следуя подсказкам на экране, подключите пульт ДУ, выберите язык, часовой пояс и настройте подключение к интернету.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Несоблюдение данных инструкций может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, а также к различным телесным повреждениям или повреждению оборудования.

# Активация караоке-системы

Неактивированный EVOBOX работает в ознакомительном режиме. Вы можете использовать караоке-систему в ознакомительном режиме с ограничениями. Длительность воспроизведения песни ограничена 45 секундами.

Для активации караоке-системы используйте подсказки на телевизоре.

## Пульт Bluetooth® дистанционного управления

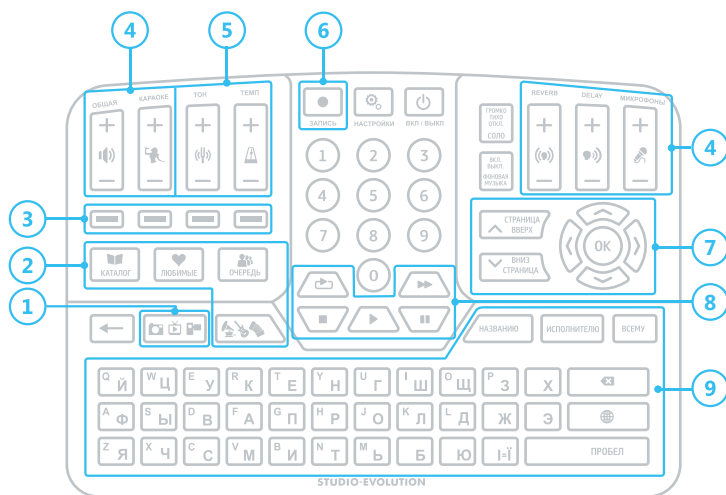

- 1 Выбор фоновой заставки (фото/видео).
- 2 Каталог, Любимые, Очередь и выбор жанра.
- 3 Функциональные клавиши.  
Для экранов *Каталог*, *Любимые*, *Очередь* и проигрывание:  
**жёлтая** — открытие/закрытие плеера фоновой музыки;  
**голубая** — информация о песне;  
**красная** — открытие/закрытие плеера записи выступлений;  
**зелёная** — включение/выключение LiveFX.
- 4 Регулировка громкости и эффектов.
- 5 Тон — регулировка от -6 до +6 единиц.  
Темп — регулировка от -12 до +12%.
- 6 Включение/отмена записи выступления.
- 7 Навигация.
- 8 Группа клавиш управления воспроизведением.
- 9 Клавиатура и поисковые фильтры.

Я помню белые обои  
чёрная посуда

## [ LIVE FX ]

### Эффект живого концерта

LiveFX разработан индивидуально для каждой композиции, чтобы создать особую атмосферу живого концерта.

LiveFX доступен для композиций, отмеченных специальным значком .

Для включения/выключения эффекта используйте зеленую функциональную клавишу.

## Смарт-управление

Управлять караоке-системой EVOBOX можно при помощи Bluetooth-пульта с полноразмерной клавиатурой, а также фирменных приложений.



**EVONET**

Для управления со смартфона.



**EVOCONTROL**

Для управления с планшета.



Отсканируйте QR-код



## [ ● ЗАПИСЬ ]

### Записывайте выступления

Записывайте свои выступления с EVOBOX в студийном качестве. Для включения записи нажмите клавишу «Запись» на пульте или аналогичную кнопку в интерфейсе приложения.

Сохраненные записи можно скопировать на USB-носитель или моментально поделиться с друзьями и близкими (через мессенджеры, соцсети) в приложении.



### Настройка микрофонов


Для более объёмного и эффектного звучания вашего голоса рекомендуем настроить микрофоны. Откройте «Настройки» EVOBOX, выберите раздел «Аудио» (🎧) и зайдите в подраздел «Микрофоны» (🎤). Настройте эквализацию под ваш голос, подберите уровень усиления микрофонов и выберите тип эффекта «Эхо» и «Реверб». Регулировка уровней эффектов происходит с помощью пульта ДУ или в приложении.




# Покупка песен


В любой момент вы можете приобрести отдельные композиции из полного караоке-каталога Studio Evolution. Каталог Studio Evolution пополняется несколько раз в неделю новинками и трендовыми песнями.

Серым цветом в Каталоге отображаются песни, доступные для покупки. Перед покупкой песни есть возможность прослушать ее в деморежиме. Для покупки необходимо пополнить ваш Баланс.

 Пополнение Баланса и покупка песен осуществляется, только когда караоке-система подключена к сети интернет.

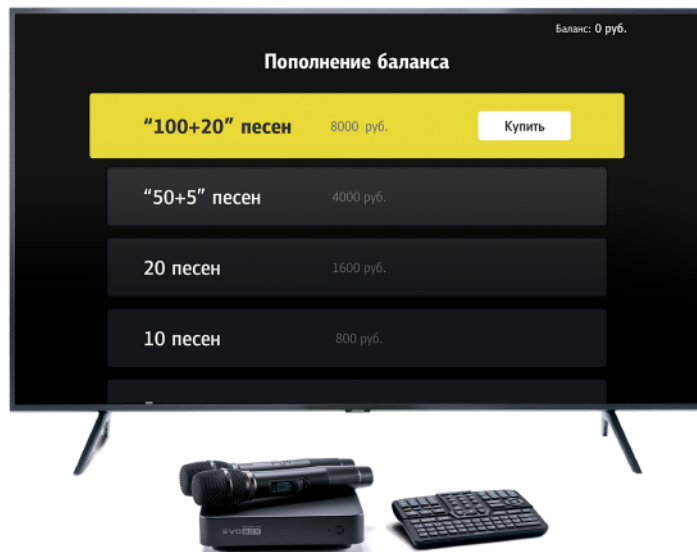


# Комплектация




Караоке-система  
EVOBOX Premium




Bluetooth ПДУ



Аудиокабели  
RCA-RCA, 2 шт.



Кабель HDMI



Блок питания



Батарейки AA,  
2 шт.



Руководство  
пользователя



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Логотип и слово Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании Bluetooth SIG Inc. Любое использование таких знаков осуществляется по лицензии.

# Спецификация

## Цвета EVOBOX Premium

Black, Graphite

## Габариты и вес

Длина: 239 мм, высота: 49 мм, ширина: 178 мм, вес: 1280 г

## Управление караоке-системой

Bluetooth-пульт дистанционного управления, приложение для смартфона (EVONET) и планшета (EVOCONTROL)

## Аудиовходы

Количество микрофонных входов TRS 6.3 (Jack): 4 шт.  
Возможность регулировки уровня сигнала от микрофонов: Есть  
Максимальное усиление по микрофонному входу: 32,5 дБ  
Максимальная входная амплитуда: +0,14 dBu (0,788 Vrms)  
Отношение сигнал/шум по входу: -95,9 дБ (A-weighted)  
Динамический диапазон: 95,7 дБ  
Гармонические искажения+ шум: 0,003 %  
Полоса частот (+/- 0,5 дБ): 50 Гц - 20 кГц  
Взаимное проникновение каналов: -95,3 дБ  
Входное сопротивление: 25 кОм  
Аудио АЦП: Asahi Kasei Microdevices AK5703

## Аудиовыходы

Отношение сигнал/шум по выходу: 105,5 дБ (A-weighted)  
Динамический диапазон: 105,5 дБ  
Гармонические искажения + шум: 0,00047 %  
Полоса частот (+/- 0,5 дБ): 5 Гц - 20 кГц  
Взаимное проникновение каналов: -102,5 дБ  
Интермодуляционные искажения: 0,00195 %  
Максимальная выходная амплитуда: +10,8 dBu (2,7 Vrms)  
Выходное сопротивление: 470 Ом  
Аудио ЦАП: Asahi Kasei Microdevices AK4495

## Видео

Максимальное разрешение изображения: 4K UHD (3840 × 2160)

## Поддерживаемые форматы файлов

Видео: MOV, AVI, MP4, MKV  
Звуковые: WAV, OGG, MP3  
Графические: PNG, JPG, JPEG  
Караоке: EK2

## Разъемы и Интерфейсы

Поддержка Wi-Fi 802.11ac. Работа в двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц)  
Bluetooth 4.1 Low Energy  
HDMI 2.0  
USB Type-A, 2 шт.  
Гигабитный LAN (RJ45)  
Разъем питания

## Накопители

EVOBOX Premium: 2 000 ГБ

## Система

Процессор: Quad Core Cortex-A53  
Объем оперативной памяти DDR4: 2 ГБ  
Графическая подсистема: Mali-T820 MP3 GPU

## Прочее

Питание: 12 В / 2 А  
Потребляемая мощность: 24 Вт  
Рабочий диапазон температур: 0-50 °С  
Габариты транспортной коробки (Д × В × Ш), мм: 313 × 124 × 316

Узнать больше о работе с EVOBOX можно на [support.studio-evolution.com](http://support.studio-evolution.com).

Внешний вид устройства и интерфейс могут отличаться от описания, представленного в этом руководстве.



[WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM](http://WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM)